

FARBAUSWAHL SCHWIMMTEICHBAHNEN

FPO (Flexible Polyolefine)




Moosgrün*



Grün / Schwarz



Blassgrün

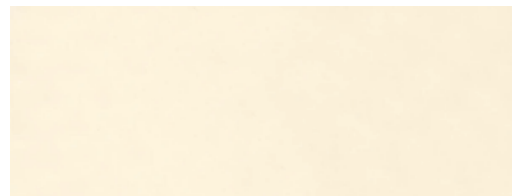


Beige*



Patinagrün*

(*auf Anfrage)

PVC

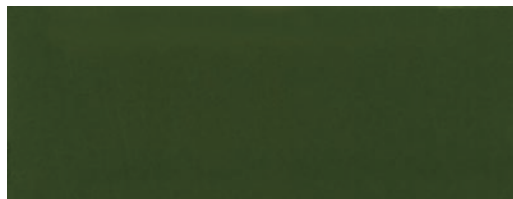

PVC oliv-grün




PVC türkis



PVC smaragd-grün



PVC adriablau

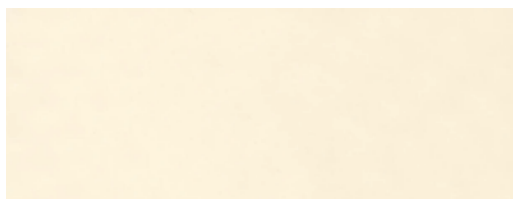

PVC beige



PVC hellblau

6
fürs
GRÜN

- Dachbegrünung
- Schwimmteichbau
- Teichbau
- Flachdachbau
- Bautenschutz
- Straßenbau

Schwimmteich-Sortiment



VLIESE UND GEWEBE



Schwimmteichvlies

500g/m²


Das Schwimmteichvlies 500 g/m² eignet sich zum Ausgleich von großen Unebenheiten und zum Einsatz in großen Schwimmteichen oder Becken. Es lässt sich durch seine Beschaffenheit sehr leicht Stoss-an-Stoss verlegen und schneiden.



Schwimmteichvlies

300 g/m²

Das Schwimmteichvlies 300 g/m² ist geeignet für sandige Böden. Eine Stoss-an-Stoss-Verlegung ist möglich.

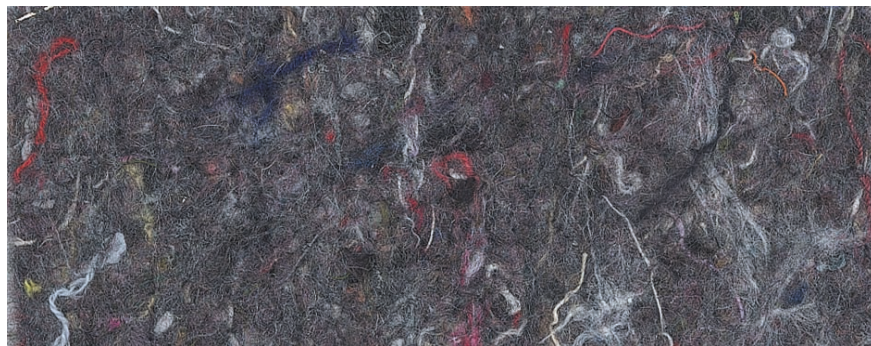

Standard Schutzvlies

500 g/m²

Das Standard Schutzvlies 500 g/m² für steinigen Untergrund und zum Einsatz unter der Schwimmteichfolie in naturnahen Formen. (Nicht für Stoss-an-Stoss-Verlegung geeignet, nur mit Überlappung.) Grammatoren: 500 / 800 / 900 / 1000 g/m²



Kokosgewebe

900 g/m²

Das Kokosgewebe mit 900 g/m² wird vor allem zur Sicherung von steilen / steinigen Böschungen sowie zum Schutz von Uferpartien verwendet. Grammatoren: 400 / 700 / 900 g/m²



Böschungsvlies grün

850 g/m²


Unser Böschungsvlies schützt die Schwimmteichfolie vor der UV-Strahlung am Rand und sorgt dafür, dass im Winter scharfe Eiskanten die Folie nicht beschädigen.

SCHWIMMTEICHBAHNEN




Schwimmteichbahn PE-LD Soft, grün / schwarz

Unsere Schwimmteichbahn PE-LD Soft ist die ideale Alternative für eine umweltfreundliche Abdichtung. Verfügbar als Rollenware in 6 oder 8 m Breite, alternativ auch konfektioniert. Stärken: 0,6 / 1,0 / 1,5 mm

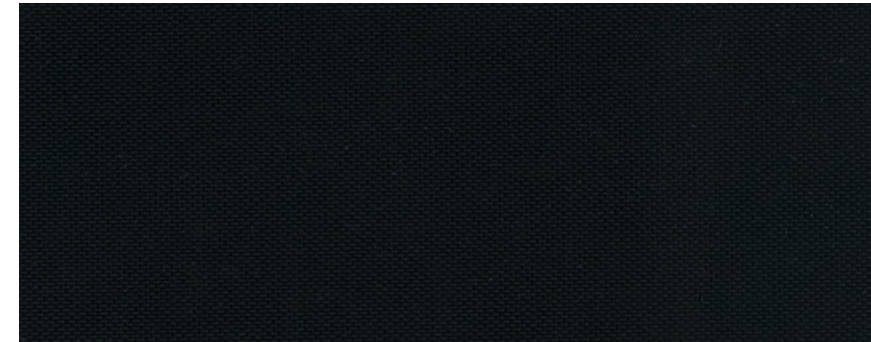

EPDM-Wurzelschutzbahn nach FLL


Die nach FLL getestete EPDM-Teichbahn ist sehr flexibel, langlebig und außerdem sehr umweltfreundlich. Lieferbar als Rollenware oder konfektioniert. Stärken: 1,3 / 1,5 / 2,0 mm

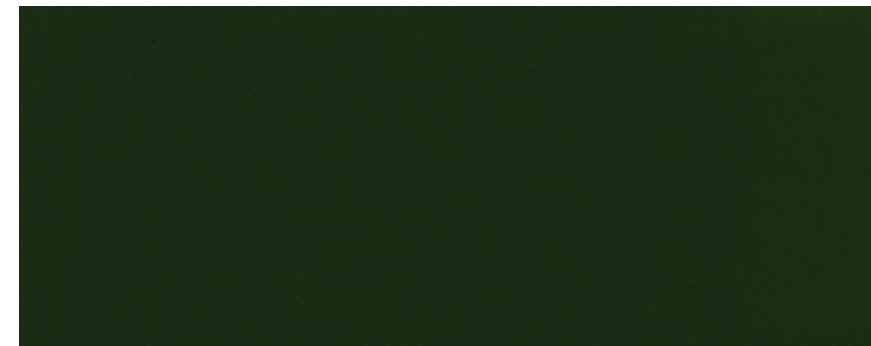

Schwimmteichbahn PVC oliv-grün


Die PVC-Schwimmteichbahn oliv-grün ist nach FLL auf Wurzelfestigkeit geprüft und lässt sich sehr einfach verlegen. Sie überzeugt durch ihre flexible Struktur bei gleichzeitig langer Haltbarkeit. Stärken: 1,0 / 1,5* / 2,0 mm

* auch als Konfektion

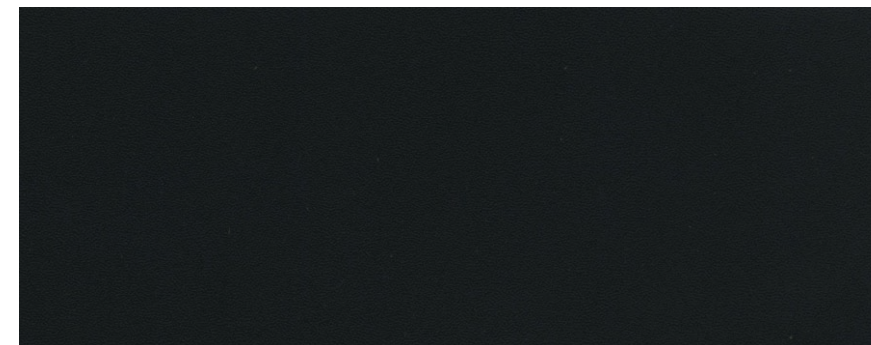

Schwimmteichbahn PVC schwarz

Unsere günstige PVC-Bahn in schwarz ist sowohl in Rollen als auch in Konfektion in den Stärken 1,0 / 1,5 / 2,0 mm lieferbar.

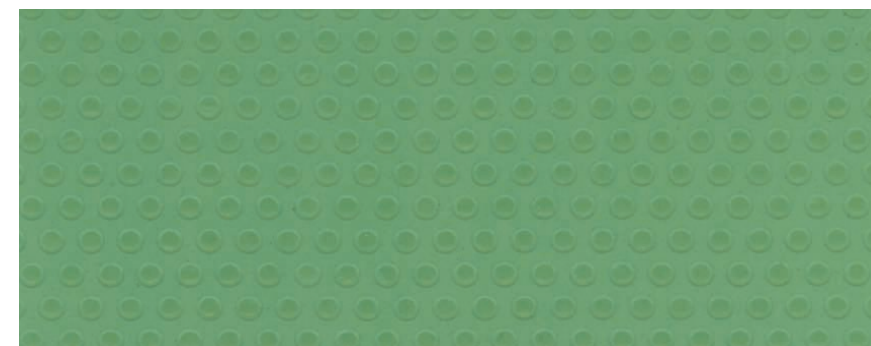

Schwimmteichbahn FPO grün / schwarz

Die FPO-Schwimmteichbahn ist durch ihre beidseitige Färbung vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch eine hohe UV-Stabilität aus (ca. 40 Jahre), verfügt über eine sehr hohe Haltbarkeit und ist temperaturbeständig bis -50°C. Stärken: 1,2 / 2,5 mm Sonderfarben: 1,3 mm